EA818E－7　マルチパーパスカッティングキット 取扱説明書

アメリカ

このたびは当商品をお買上げ頂き誠に有り難うございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

〈取り付け方法〉
厚さ19㎜までのさまざまな材質にご使用できます。
常に時計回りの方向に動かして切断して下さい。テンプレート(アウトレットボックス)に従って切断する時は反時計回りに切断して下さい。

目の保護のため作業時は安全メガネを着用して下さい。

STEP 1) グラインダー本体からハウジングキャップを取ります。
STEP 2) グラインダー本体に目的に応じたビットを取り付けます。
STEP 3) カッティングキットをグラインダーに取り付けて下さい。
STEP 4) 希望の位置にカッティングキットを調節して下さい。

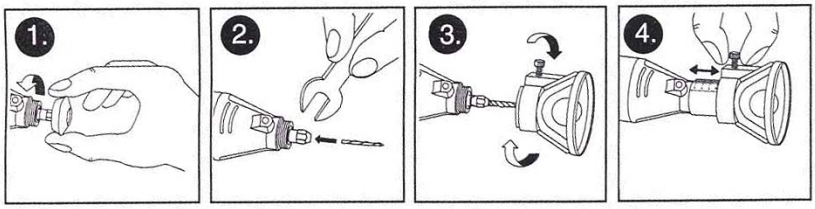

〈各部名称〉

1. ガイド
2. ガイドインサート
3. ネジ、スプリング、ナット



ービットの種類の説明ー

○EA818E－11(石膏ボード用)-付属

・マルチパーパスカッティングキットにビットを差込む時、コレットの上から1．6㎜ー3．2㎜ほど軸部分を出して下さい。
・石膏ボードにフリーハンドで切断する時、例えば石膏ボードの穴補修の時はEA818E－12のビットを使って時計回りの方向に切断します。アウトレットボックスの型どり作業の時はEA818E－11のビットを使って反時計回りの切断して下さい。

○EA818E－12(多目的用ー木材、プラスチック、石膏ボード、ファイバーグラス、ビニールあるいはアルミニウムサイディング、防音タイル、ラミネート)ー付属

・マルチパーパスカッティングキットにビットを差込む時、コレットの上から1．6㎜ー3．2㎜ほど軸部分を出して下さい。
・石膏ボードにフリーハンドで切断する時、例えば石膏ボードの穴補修の時はEA818E－12のビットを使って時計回りの方向に切断します。アウトレットボックスの型どり作業の時はEA818E－11のビットを使って反時計回りの切断して下さい。
・EA818E－12とEA818E－13(別売り)を使う時は最初45°の角度でビットを対象物に差込んで、それからゆっくりと90°にしていき、切断し始めます。

○EA818E－13(タイル、セメントボード、プラスター用)ー別売り



・マルチパーパスカッティングキットに ビットを差込む時コレットの上から1．6㎜ー3．2㎜ほど軸部分を出して下さい。
・EA818E－12とEA818E－13のビットを使う時は最初45°の角度でビットを対象物に差込んでそれからゆっくりと90°にしていき、切断し始めます。

株式会社エスコ　本社／〒550－0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL(06)6532－6226　FAX(06)6541－0929